

CENTRIFUGHE DISOLIATRICI MOD. 270/360/480

DE-OILING CENTRIFUGES



ITALIANO | ENGLISH

Tutte le nostre apparecchiature sono marcate CE All ours equipments are marked CE

In acciaio inox con cestello estraibile autobilanciante, per asciugatura e disoliatura di minuterie metalliche.



A richiesta è disponibile: Variatore di velocità elettronica.

Made of stainless steel with self-balancing basket for drying and de-oiling of small metal.

Optional: Variable speed control.



Cestello in acciaio inox.
Stainless steel basket.

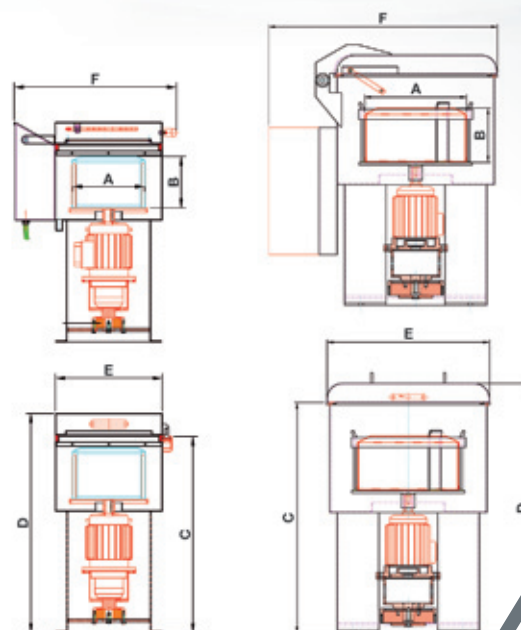

TECHNICAL DETAILS

Mod.:	270	360	480
• A	270	360	480
• B	200	300	260
• C	740	645	910
• D	820	1000	985
• E	400	820	640
• F	620	460	900
• MOTORE / MOTOR:	0.37 kw	0.75 kw	1.1 kw
• N. RESISTENZE / N. RESISTANCE:	1	2	2
• RESISTENZA / RESISTANCE:	1000 W	3000 W	3000 W
• PORTATA / CAPACITY:	10 kg	30 kg	50 kg
• N. GIRI PANIERE / R.P.M.:	700	500	480
• PESO / WEIGHT:	80 kg	217 kg	300 kg



made in Italy

LM FINISHING SYSTEMS s.r.l. via Strada del Confine, 35/a - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta - Vicenza ITALY
phone +39 0424 84617 - fax +39 0424 84925 - e-mail: info@lmfsystems.com - website: www.lmfsystems.com



www.guany.it

LM Finishing Systems si riserva la facoltà di apportare le modifiche tecniche che ritenga opportune senza darne preavviso. LM Finishing Systems it is possible to make the probable technical modifications without to give warnings.