

CTM 3P-Elite

ITALIANO | ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAISE



1
Posizione 120 gradi.
120° position.
Position 120 Grad.
Position 120°.

2
Posizione verticale.
Vertical position.
Vertikale Position.
Position verticale.

3
Posizione 45 gradi.
45° position.
Position 45 Grad.
Position 45°.

4
Posizione orizzontale.
Horizontal position.
Horizontale Position.
Position horizontale.



WET AND DRY SYSTEM

NUOVO BURATTO ROTATIVO A FORZA CENTRIFUGA CON BRANDEGGIO CTM 3P-Elite 3 / 6 LITRI.

Macchine ideali per risolvere tutti i problemi di sbavatura, levigatura, lucidatura dei pezzi dalle dimensioni geometriche di media grandezza. L'alta velocità di esecuzione, garantisce una notevole riduzione dei costi di lavorazione. Il robusto telaio in carpenteria metallica verniciata, offre una affidabilità costante nel tempo.

NEW CENTRIFUGE TUMBLING MACHINES TILTING SYSTEM CTM 3P-Elite 3 / 6 LT.

This machine is ideal for the solution of all problems regarding the smoothing, polishing, and finishing of medium-sized pieces. The high execution speed ensures reduced processing costs. The sturdy painted metal frame guarantees constant reliability over time.

NEUE ZENTRIFUGALE DREHTROMMELSCHLEIFVORRICHTUNG MIT SCHWENKVORRICHTUNG CTM 3P-Elite 3 / 6 LITER.

Ideale Maschine für die alle Probleme wie Abgraten, Abschleifen, Polieren der Werkstücke mittlerer Größe. Die hohe Ausführungsgeschwindigkeit garantiert eine beachtliche Verminderung der Bearbeitungskosten. Der robuste Rahmen aus lackiertem Baueisen bietet dauerhaft konstante Zuverlässigkeit.

NOUVEAU TONNEAU À POLIR ROTATIF À FORCE CENTRIFUGE AVEC OSCILLATION CTM 3P-Elite 3 / 6 LITRES.

Machines idéales pour résoudre tous les problèmes d'ébarbure, de polissage, polissage des pièces géométriques moyennement grandes. La grande vitesse d'exécution garantit une réduction importante du coût du travail. Le châssis robuste de la structure métallique vernie, offre une fiabilité constante au fil du temps.

AUTOREVERSE SYSTEM



Sensori.
Sensors.
Sensoren.
Capteurs.





Luce interna.
Inner light.
Licht.
Lumière.



Display touch-screen.



Nuovo sistema di chiusura.
New close system.
Neues Schließsystem.
Nouveau système de fermeture.

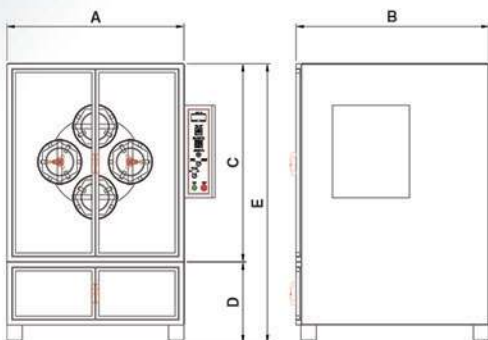

TECHNICAL DETAILS

| Mod.: | 3 lt. | 6 lt. |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| • A | 1150 | 1150 |
| • B | 1250 | 1250 |
| • C | 1285 | 1285 |
| • D | 520 | 520 |
| • E | 1810 | 1810 |
| • F | 120 | 225 |
| • G | 120 | 225 |
| • H | 130 | 235 |
| • MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR: | 2.5 kw | 2.5 kw |
| • GIRI 1' / R.P.M. / U.P.M. / TOURS 1': | 0-170 | 0-170 |
| • PESO / WEIGHT / GEWICHT / POIDS: | 892 kg | 892 kg |