

ASCIUGATRICE A LETTO FLUIDO MOD. LM

DRYING EQUIPMENT WITH FLUID BED

ITALIANO | ENGLISH | DEUTSCH | FRANÇAISE



ASCIUGATRICE A LETTO FLUIDO

Caratteristiche principali: l'asciugatrice a letto fluido trova applicazione nell'oreficeria-argenteria, nell'occhialeria, nell'industria del vasellame, nella meccanica in genere. E' utilizzata nella fase finale delle lavorazioni, per garantire un'asciugatura accurata dei particolari dopo il lavaggio. Questo riveste grande importanza quando gli oggetti hanno superfici lucide ed il risultato estetico influisce sulla qualità finale del prodotto.

E' disponibile in tre versioni: **LM25 - LM50 - LM60.**

DRYING EQUIPMENT WITH FLUID BED

Main features: the drying equipment with fluid bed is particularly used for the goldsmith and silversmith, for the production of crockery, in the mechanic fields. It is used in the end manufacture stage, to guarantee a precise drying of the parts after the washing. This operation is very important when the surfaces are glossy and the aesthetic result influences the final quality of the product.

The machines is offered in three models: **LM25 - LM50 - LM60.**

FLIESSBETT-TROCKNER


Haupteigenschaften: der Fließbett-Trockner wird angewendet in Bereich Goldschmiede- und Silberschmiedekunst, Brillenherstellung, Geschirrerstellung, Mechanik im Allgemeinen. Anwendung in der Endphase der Bearbeitung, um eine korrekte Trocknung der Bauteile nach dem Waschvorgang zu garantieren. Dies ist von großer Wichtigkeit, wenn die Gegenstände eine glänzende Oberfläche haben und das ästhetische Ergebnis beeinflusst die Endqualität des Produktes.

Erhältlich in drei Versionen: **LM25 - LM50 - LM60.**

SÉCHOIR À LIT FLUIDISÉ

Principales caractéristiques: le séchoir à lit fluidisé est utilisé dans l'orfèvrerie-argenterie, la lunetterie, l'industrie de la vaisselle, la mécanique en générale. Il est utilisé dans les phases finales des travaux pour garantir un séchage soigné des pièces après le lavage. Cette opération est d'une grande importance lorsque les objets ont des surfaces brillantes et le résultat esthétique à une influence sur la qualité finale du produit.

Disponible en trois versions: **LM25 - LM50 - LM60.**

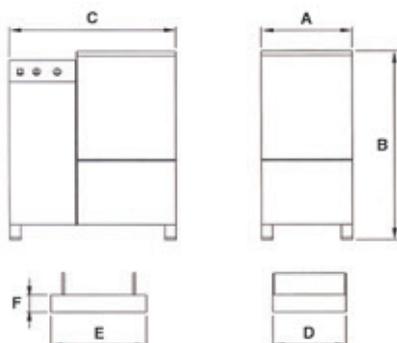

TECHNICAL DETAILS

Mod.:	LM 25	LM 50	LM 60
• A	33	41	57
• B	41	87	100
• C	50	75	102
• D	24	33	45,5
• E	24	43	63
• F	8	8	15
• POTENZA / POWER / PUISSANCE:	690 W	1900 W	4900 W
• TENSIONE ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY VOLTAGE TENSION ALIMENTATION:	220V 50Hz	220V 50Hz	380V 50Hz
• PESO / WEIGHT / GEWICHT / POIDS:	20 kg	46 kg	87 kg